

Výhody pro spotřebitele

„Plus“ vitrín VITINCOM®

Kromě extrémní výrobní tuhosti, která dodává vitrínám VITINCOM® velmi kvalitní konečné zpracování, jsou základní vlastnosti výrobků v katalogu následující:

Pokud jde o interiérové vitríny:

Priorita je dána modernosti, originalitě a účinnosti při překvapivě nízkém rozpočtu.

Pokud jde o exteriérové vitríny:

Priorita je dána bezpečnosti, jednoduchosti a modularitě; všechny výrobky VITINCOM® určené pro použití v exteriéru mají následující výhody:

- Integrovaný závěs, který se neopotřebuje a nezdeformuje.
- „Bezpečnostní“ zámek vyrobený výhradně pro VITINCOM®: z vnější části je téměř neviditelný.
- Zachováno 100 % výstavního povrchu: zámek je umístěn na otvíracím profilu a nikoliv na skle.
- Pohodlné použití: snadné otevření automatickým tlakem směrem ven (křídlové dveře).
- V případě rozbití nebo vandalizmu lze vyměnit dvířka za stejná, bez nutnosti použití nástroje nebo demontáže vitríny.
- Oboustranná dvířka: jsou dodávána s otvíráním na pravé straně, uživatel může otvírání změnit na levou stranu, bez nutnosti použití nástroje nebo demontáže vitríny.
- Těsnicí spoje a otvory proti kondenzaci.

Tyto exkluzivní výhody jsou označené piktogramem:



Tloušťka vitrín VITINCOM®

Jsou označené piktogramem:



- Vaším hlavním cílem je následující informace: stačí nepříliš silná vitrina.
- Chcete dosáhnout dekorativního účinku? Vyberte si silnější vitrínu. Čím silnější vitrina je, tím více dodává „nábytkový“ charakter vašemu prostoru.

Vitríny VITINCOM® na sloupech

Pokud vám plocha stěn, které máte k dispozici, neumožňuje umístit všechny informace, VITINCOM® vám nabízí několik vhodných řešení, v interiéru i v exteriéru, v závislosti na typu vybrané vitríny:

- podpěra na 5 nohách na kolečkách
- výstavní mříže
- hliníkové sloupy 60 x 40
- podlouhlé hliníkové sloupy 80 x 125

Osvětlené vitríny a světelné panely

Elektrické připojení musí být provedeno profesionálem a odpovídá platným bezpečnostním normám. Vývod kabelu není předem definován: to umožňuje vybrat optimální řešení.

Všechny vitríny (s výjimkou Référence s korkovým nebo plstěným podkladem) mohou být vybaveny soupravou osvětlení LED (je možné ji přikoupit), která je přizpůsobená jejich velikosti a jednoduše instalovatelná. Tyto soupravy usnadňují četbu vystavených dokumentů v noci nebo na tmavých místech. Jsou zvláště energeticky ekonomické a mají výhodu výjimečné životnosti.

Varování: soupravy osvětlení LED nejsou určeny pro reklamní účely. Pro osvětlení velkých reklamních ploch doporučujeme instalaci světelného panelu.

Osvětlovací systém světelných panelů, montovaný v továrně, vyhovuje evropské směrnici týkající se nízkého napětí ES/73/23 a normě EN 60-598.



Informace v exteriéru



Neobejdete se bez nich! Jednoduché a pevné pro informace v exteriéru.



1 Vitrína „Tradition“



30 mm

Jednostranná vitrína. Hliníkový rám s tloušťkou 30 mm. **Křídlové dveře jsou vyměnitelné a oboustranné, bez nutnosti použít nástroje nebo demontovat vitrínu.** Skleněná tabule z odolného plexiskla, tloušťka 4 mm. Integrovaný závěs „Bezpečnostní“ zámek, 2 klíče na profilu dveří. Těsnící spoje z elastomeru a otvory proti kondenzaci. Galvanizovaný bíle lakovaný zadní plech. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017).

2 Souprava sloupků 60 x 40

Dva hliníkové sloupky 60 x 40, v horní části černá zátka. **Univerzální systém připevnění na zadní straně každé vitríny „Tradition“** pomocí kartáčovaných ocelových patek. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017). Pokládá se betonováním, celková výška 2600 mm, nebo na patky, celková výška 2 200 mm (hmoždinky jsou součástí dodávky).

3 Sloupek 60 x 40 PLUS

Sloupek pro sestavení vitrín do řady: sloupek 60 x 40 a 2 spojnicové části z kartáčované oceli. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017). Pokládá se pouze betonováním pro zajištění stability všech vitrín, celková výška 2 600 mm.

4 Souprava osvětlení LED pro vitrínu „Tradition“

Systém osvětlení LED šetří energii, jednoduše se instaluje a má výjimečnou životnost.

Viz reference a technické charakteristiky na str. 22.



1 VITRÍNY „TRADITION“, ANODIZOVANÉ

vněj.rozm. v mm	reference	A4
v. 400 x 550	505000	2
v. 750 x 550	505001	4
v. 750 x 750	505002	6
v. 660 x 905	505050	8
v. 1050 x 750	505003	9

dvířka: křídlová

1 VITRÍNY „TRADITION“, BARVENÉ

vněj.rozm. v mm	reference	A4
v. 400 x 550	405000	2
v. 750 x 550	405001	4
v. 750 x 750	405002	6
v. 660 x 905	405050	8
v. 1050 x 750	405003	9

dvířka: křídlová

2 SOUPRAVA SLOUPKŮ 60 X 40

	ANODIZOVANÉ	BARVENÉ
přímé zapuštění	516356	416356
na patky	516357	416357

3 SLOUPEK 60 X 40 PLUS

	ANODIZOVANÝ	BARVENÝ
přímé zapuštění	516460	416460



Dvojitá vývěsná plocha bez nevýhod příliš velkých křídlových dveří.



1 Dvoukřídla vitrína „Tradition“

30 mm

Jednostranná vitrína. Hliníkový rám s tloušťkou 30 mm. Dvoukřídle dveře jsou vyměnitelné a oboustranné, bez nutnosti použít nástroje nebo demontovat vitrínu. Skleněná tabule z odolného plexiskla, tloušťka 4 mm. Integrovaný závěs. „Bezpečnostní“ zámek, 2 klíče na profilu dveří. Těsnící spoje z elastomeru a otvory proti kondenzaci. Galvanizovaný bíle lakovaný zadní plech. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017).

2 Souprava sloupků 60 x 40 pro vitrínu „Tradition“

Dva hliníkové sloupky 60 x 40, v horní části černá zátka. Univerzální systém pro připevnění na zadní straně dvoukřídle vitríny „Tradition“. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017). Pokládá se betonováním, celková výška 2600 mm, nebo na patky, celková výška 2 200 mm (hmoždinky jsou součástí dodávky).


3 Souprava osvětlení LED pro Dvoukřídle vitríny „Tradition“

Systém osvětlení LED šetří energii, jednoduše se instaluje a má výjimečnou životnost.

Viz reference a technické charakteristiky na str. 22.

1 VITRÍNY „TRADITION“ DVOUKŘÍDLÉ

vněj.rozm. v mm	anodizované	barvené	A4
v.750 x 1200	505075	405075	8
v.1050 x 1400	505076	405076	12



2 SOUPRAVA 2 SLOUPKŮ 60 X 40 PRO „TRADITION“

	anodizované	barvené
přímé zapuštění	516356	416356
na patky	516357	416357

3



Ideální vitrina pro fasády veřejných budov a pro sídla společností.



1 Vitrína „Classique“



Jednostranná vitrina. Hliníkový rám s tloušťkou 58 mm. Křídlové dveře jsou vyměnitelné a oboustranné, bez nutnosti použít nástroje nebo demontovat vitrínu. Skleněná tabule z odolného plexiskla nebo z bezpečnostního skla, tloušťka 4 mm. Integrovaný závěs. „Bezpečnostní“ zámek, 2 klíče na profilu dveří (2 zámkové ve výšce 1 350 mm). Těsnící spoje z elastomeru a otvory proti kondenzaci. Galvanizovaný bíle lakovaný zadní plech. Konečná úprava: anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017).

2 Souprava sloupků 60 x 40

Dva hliníkové sloupky 60 x 40, v horní části černá zátka. Univerzální systém připevnění na zadní straně každé vitríny „Classique“ pomocí kartáčovaných ocelových patek. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich odstínů RAL. Pokládá se betonováním, celková výška 2 600 mm, nebo na patky, celková výška 2 200 mm (hmoždinky jsou součástí dodávky).

3 Sloupek 60 x 40 PLUS

Sloupek pro sestavení vitrín do řady: sloupek 60 x 40 a 2 spojnicové části z kartáčované oceli. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich odstínů RAL. Pokládá se pouze betonováním pro zajištění stability všech vitrín, celková výška 2 600 mm.

4 Souprava osvětlení LED pro vitrínu „Classique“

Systém osvětlení LED šetří energii, jednoduše se instaluje a má výjimečnou životnost.

Viz reference a technické charakteristiky na str. 22.

1 VITRÍNY „CLASSIQUE“ - ANODIZOVANÉ

vněj. rozm. v mm	odolné plexisklo	bezpečnostní sklo	A4
v. 750 x 550	506000	506350	4
v. 750 x 750	506001	506351	6
v. 1050 x 750	506002	506352	9
v. 1350 x 750	506003	506353	12
v. 1350 x 1000	506004	506354	16
v. 830 x 980	506080	506480	8
v. 1080 x 1330	506081	506481	16
v. 1130 x 1600	506082	506482	21

dviřka: křídlová

1 VITRÍNY „CLASSIQUE“, BARVENÉ

vněj. rozm. v mm	odolné plexisklo	bezpečnostní sklo	A4
v. 750 x 550	406000	406350	4
v. 750 x 750	406001	406351	6
v. 1050 x 750	406002	406352	9
v. 1350 x 750	406003	406353	12
v. 1350 x 1000	406004	406354	16
v. 830 x 980	406080	406480	8
v. 1080 x 1330	406081	406481	16
v. 1130 x 1600	406082	406482	21

dviřka: křídlová

2 SOUPRAVA SLOUPKŮ 60 X 40

ANODIZOVANÉ

přímé zapuštění	516356
na patky	516357

BARVENÉ

přímé zapuštění	416356
na patky	416357



3 SLOUPEK 60 X 40 PLUS

ANODIZOVANÝ

přímé zapuštění	516470
-----------------	---------------

BARVENÝ

přímé zapuštění	416470
-----------------	---------------

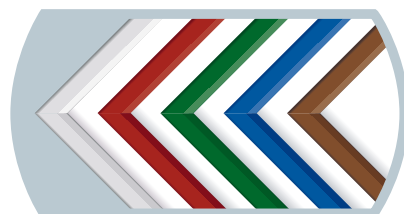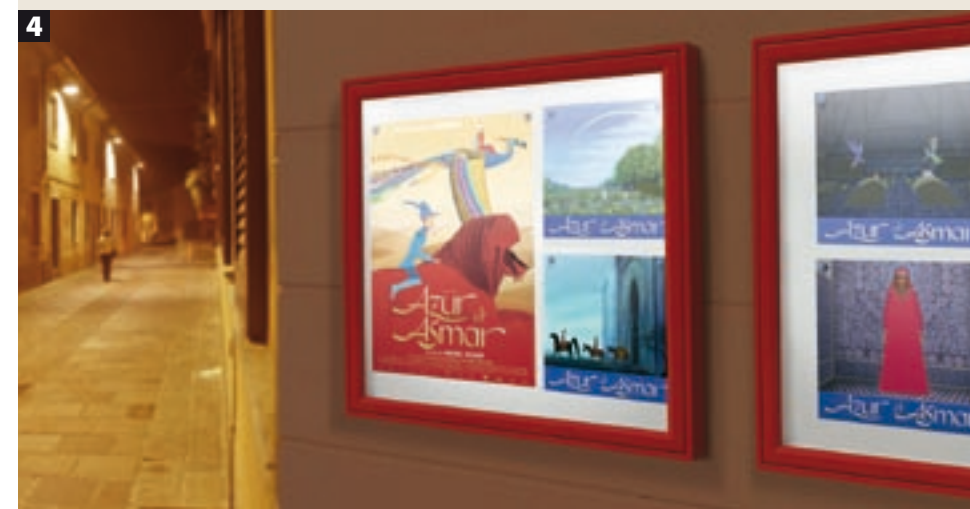

Jsou zároveň
střídmé a
majestátní,
doplňují dekoraci
fasády.



1 Vitrína „1 000“



Jednostranná vitrína. Hliníkový rám s tloušťkou 75 mm. Křídlové dveře jsou vyměnitelné a oboustranné, bez nutnosti použít nástroje nebo demontovat vitrínu. Skleněná tabule z odolného plexiskla nebo z bezpečnostního skla, tloušťka 4 mm. Integrovaný závěs „Bezpečnostní“ zámek, 2 klíče na profilu dveří (2 zámky ve výšce 1 350 mm). Těsnící spoje z elastomeru a otvory proti kondenzaci. Galvanizovaný bíle lakovaný zadní plech. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017).

2 Souprava sloupků QUATRO

Dva podélné sloupky 80 x 125 z hliníku, hliníková zátka lakovaná černou barvou. 2 spojnicové části z hliníkové slitiny na sloupek. Rychlé připevnění vitríny bez vrtání. Nastavitelná výška vitríny. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017). Pokládá se betonováním nebo na patky (hmoždinky jsou součástí dodávky).

3 Sloupek QUATRO PLUS

Sloupek pro sestavení vitrín do řady nebo do úhlu: podlouhlý sloupek 80 x 125 a 4 spojnicové části.

4 Souprava osvětlení LED pro vitrínu „1000“

Systém osvětlení LED šetří energii, jednoduše se instaluje a má výjimečnou životnost.

Viz reference a technické charakteristiky na str. 22.



1 VITRÍNY „1 000“

vněj.rozm. v mm	ANODIZOVANÉ		BARVENÉ		křídlové výklopné	rozměry plakátů	A4
	odolné plexisklo	bezpečnostní sklo	odolné plexisklo	bezpečnostní sklo			
v. 1000 x 750	507080	507400	407080	407400	K	v. 800 x 600	9
v. 1350 x 750	507002	507352	407002	407352	K		12
v. 1350 x 1000	507003	507353	407003	407353	K	v. 1200 x 800	16
v. 1000 x 1350	507081	507401	407081	407401	V	v. 800 x 1200	15
v. 1000 x 1600	507082	507402	407082	407402	V		21
v. 1000 x 2010	507083	507403	407083	407403	V		27

2 SOUPRAVA SLOUPKŮ QUATRO

	anodizované	barvené
souprava pro vitríny v. 1 000		
přímé zapuštění	516400	416400
na patky	516401	416401
souprava pro vitríny v. 1 350		
přímé zapuštění	516404	416404
na patky	516405	416405

3 SLOUPEK QUATRO PLUS

	anodizovaný	barvený
pro vitríny v. 1 000		
přímé zapuštění	516402	416402
na patky	516403	416403
pro vitríny v. 1 350		
přímé zapuštění	516406	416406
na patky	516407	416407



Dvojitá vývěsná plocha bez nevýhod příliš velkých křídlových dveří.



1

2

3



1 Dvoukřídla vitrina „1 000“



Jednostranná vitrina. Hliníkový rám s tloušťkou 75 mm. Dvoukřídle dveře jsou vyměnitelné a oboustranné, bez nutnosti použít nástroje nebo demontovat vitrinu. Skleněná tabule z odolného plexiskla, tloušťka 4 mm. Integrovaný závěs. „Bezpečnostní“ zámek, 2 klíče na profilu dveří. Těsnící spoje z elastomeru a otvory proti kondenzaci. Galvanizovaný bíle lakovaný zadní plech. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017).

2 Souprava sloupků QUATRO pro vitrinu „1 000“

Dva podélné sloupky 80 x 125 z hliníku, hliníková zátka lakovaná černou barvou. 2 spojnicové části z hliníkové slitiny na sloupek. Rychlé připevnění vitríny bez vrtání. Nastavitelná výška vitríny. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017). Pokládá se betonováním nebo na patky (hlavy těsnění jsou součástí dodávky).

3 Souprava osvětlení LED pro dvoukřídle vitríny „1000“

Systém osvětlení LED šetří energii, jednoduše se instaluje a má výjimečnou životnost.

Viz reference a technické charakteristiky na str. 22.



1 DVOUKŘÍDLÉ VITRINY „1 000“

vněj.rozm. v mm	anodizované	barvené	A4
v. 750 x 1200	514020	414020	8
v. 1050 x 1800	514021	414021	18
v. 1050 x 2300	514022	414022	30

2 SOUPRAVA SLOUPKŮ QUATRO PRO DVOUKŘÍDLOU VITRINU „1 000“

	anodizované	barvené
přímé zapuštění	516400	416400
na patky	516401	416401

SLOUPEK QUATRO PLUS PRO DVOUKŘÍDLOU VITRINU „1 000“

1 sloupek a 4 připevňovací části pro sestavení celků vitrín

	anodizovaný	barvený
přímé zapuštění	516402	416402
na patky	516403	416403

2



Moderní vzhled díky jejich elegantním zaobleným rohům.



1 Vitrína „2 000“



75 mm

Jednoduchá nebo **oboustranná** vitrína. Hliníkový rám, tloušťka 75 mm. **Zaoblené rohy** z hliníkové slitiny. Křídlové dveře jsou **vyměnitelné a oboustranné, bez nutnosti použít nástroje nebo demontovat vitrínu**. Skleněná tabule z odolného plexiskla nebo z bezpečnostního skla, tloušťka 4 mm. Integrovaný závěs. **2 „bezpečnostní“ zámky**, 2 klíče (1 zámek ve výšce 1 m). Těsnící spoje z elastomeru a otvory proti kondenzaci. Galvanizovaný bíle lakovaný zadní plech. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017).

2 Souprava sloupků QUATRO

Dva **podélné** sloupky 80 x 125 z **hliníku**, hliníková zátka lakovaná černou barvou. 2 spojnicové části z hliníkové slitiny na sloupek. **Rychlé připevnění vitríny bez vrtání**. **Nastavitelná výška vitríny**. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017). Pokládá se betonováním nebo na patky (hmoždinky jsou součástí dodávky).

3 Sloupek QUATRO PLUS

Sloupek **pro sestavení vitrín do řady nebo do úhlu**: podlouhlý sloupek 80 x 125 a 4 spojnicové části.

4 Souprava osvětlení LED pro vitríny „2000“

Systém osvětlení LED šetří energii, jednoduše se instaluje a má výjimečnou životnost.

Viz reference a technické charakteristiky na str. 22.

1 VITRÍNY „2000“

	ANODIZOVANÉ				BARVENÉ				křídlové výklopné	formát A4	zobrazení
	odolné plexisklo	bezpečnostní sklo	odolné plexisklo	bezpečnostní sklo	odolné plexisklo	bezpečnostní sklo	odolné plexisklo	bezpečnostní sklo			
vněj.rozm. v mm	jedna strana	dvojitá strana	jedna strana	dvojitá strana	jedna strana	dvojitá strana	jedna strana	dvojitá strana			
v. 1000 x 750	510070	512070	510420	511420	410070	412070	410420	411420	K	9	v. 800 x 600
v. 1350 x 750	510002	512002	510352	512352	410002	412002	410352	412352	K	12	
v. 1350 x 1000	510003	512003	510353	512353	410003	412003	410353	412353	K	16	v. 1200 x 800
v. 1000 x 1350	510071	512071	510421	511421	410071	412071	410421	411421	V	15	v. 800 x 1200
v. 1000 x 1600	510072	512072	510422	511422	410072	412072	410422	411422	V	21	
v. 1350 x 1710	510073	512073	510423	511423	410073	412073	410423	411423	V	28	v. 1200 x 1600
v. 1710 x 1350	510074	512074	510424	511424	410074	412074	410424	411424	V	25	v. 1600 x 1200
v. 1000 x 2010	510075	512075	510425	511425	410075	412075	410425	411425	V	27	

2 SOUPRAVA SLOUPKŮ QUATRO PRO VITRÍNY „2000“

	anodizované	barvené
souprava 2 sloupků pro výšky 750 a 1000		
přímé zapuštění	516400	416400
na patky	516401	416401
souprava 2 sloupků pro výšky 1350 a 1710		
přímé zapuštění	516404	416404
na patky	516405	416405

3 SLOUPEK QUATRO PLUS

	anodizovaný	barvený
1 sloupek pro výšky 750 a 1000		
přímé zapuštění	516402	416402
na patky	516403	416403
1 sloupek pro výšky 1350 a 1710		
přímé zapuštění	516406	416406
na patky	516407	416407



Dva výrazné
dekorativní prvky
pro exteriér a
pro zvýšenou
viditelnost.



1

2

3



1 Vitrína „3 000“



150 mm

Jednostranná nebo oboustranná vitrína. Hliníkový rám, tloušťka 150 mm. Zaoblené rohy z hliníkové slitiny. Výklopné dveře, vyměnitelné bez nutnosti demontáže vitríny. Skleněná tabule z bezpečnostního skla, tloušťka 4 mm. Integrovaný závěs.

2 „bezpečnostní“ zámky, 2 klíče na profilu dveří. Těsnící spoje z elastomeru a otvory proti kondenzaci. Galvanizovaný bíle lakovaný zadní plech. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017).

2 Souprava sloupků QUATRO

Dva podélné sloupky 80 x 125 z hliníku, hliníková zátka lakovaná černou barvou. 2 spojnicové části z hliníkové slitiny na sloupek. Rychlé připevnění vitríny bez vrtání. Nastavitelná výška vitríny. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017). Pokládá se betonováním nebo na patky (hmoždinky jsou součástí dodávky).

3 Sloupek QUATRO PLUS

Sloupek pro sestavení vitrín do řady nebo do úhlu: podlouhlý sloupek 80 x 125 a 4 spojnicové části.

4 Souprava osvětlení LED pro dvoukřídle vitríny „3000“

Systém osvětlení LED šetří energii, jednoduše se instaluje a má výjimečnou životnost.

Viz reference a technické charakteristiky na str. 22.



1 VITRÍNY „3 000“ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA

vněj. rozm. v mm	ANODIZOVANÉ		BARVENÉ		formát zobrazení	A4
	jedna strana	dvojitá strana	jedna strana	dvojitá strana		
v. 1350 x 1000	513100	513110	413100	413110	v. 1200 x 800	16
v. 1350 x 1710	513101	513111	413101	413111	v. 1200 x 1600	28
v. 1710 x 1350	513102	513112	413102	413112	v. 1600 x 1200	25

dviřka: výklopná

2 SOUPRAVA SLOUPKŮ QUATRO PRO VITRÍNU „3 000“

	anodizované	barvené
přímé zapuštění	516404	416404
na patky	516405	416405

3 SLOUPEK QUATRO PLUS


	anodizovaný	barvený
přímé zapuštění	516406	416406
na patky	516407	416407

Elegance a
bezpečí pro
účinné reklamní
zobrazení.



Panely pro umístění plakátů
Viditelný povrch plakátu
v. 1710 x 1160

1



150 mm

Panel se od vitríny liší vnitřními přepážkami, podpěrami plakátů, které jsou připevněné ve vzdálenosti 20 mm od dvířek.

Společné vlastnosti panelů 1 a 2

Hliníkový rám o tloušťce 150 mm. Zaoblené rohy z hliníkové slitiny. Výklopné dveře zajištěné písty. Skleněná tabule z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm. Integrovaný závěs. Dva « bezpečnostní » zámky, 2 klíče na profilu dveří. Těsnící spoje z elastomeru a otvory proti kondenzaci.

- **Světelná verze:** podpora zobrazení z difúzního bílého plexiskla, tloušťka 3 mm. Osvětlení pomocí fluorescenčních trubek s vysokou svítivostí 58 wattů každá, vyhovuje platným normám ES.
- **Nesevětná verze:** Podpora zobrazení z bílého plexiskla o tloušťce 3 mm.
- **Upevnění plakátů:** pomocí dodaných horizontálních svěrek.
- **Připevnění plakátu:** samoblokující snímatelnou svorkou.
- **Konečná úprava:** stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017).

1 Panel na sloupcích

Oboustranný panel na 2 podélných sloupcích QUATRO 80 x 125 mm. Systém umožňující vyměnit pouze dveře vitríny „VIP“: okamžitě vyměnitelné dveře vitríny. Systém umožňující mobilitu podpěry: výměnu vývšek lze provést ve výšce přizpůsobené člověku (pouze pro světelnou verzi). Pokládá se pouze zabetonováním.

2 Nástěnný panel

Jednostranný panel. Výměna dveří bez nutnosti demontovat celý panel.

3 Sloupek QUATRO PLUS

Sloupek pro sestavení světelných či nesevětných panelů do řady nebo do úhlu: podlouhlý sloup 80 x 125 a 4 spojnicové části. Pokládá se pouze zabetonováním.

Výška sloupku QUATRO, viz strana 4.




2



1



SYSTÉM „VIP“ PRO UPEVNĚNÍ PLAKÁTU (model na sloupcích).

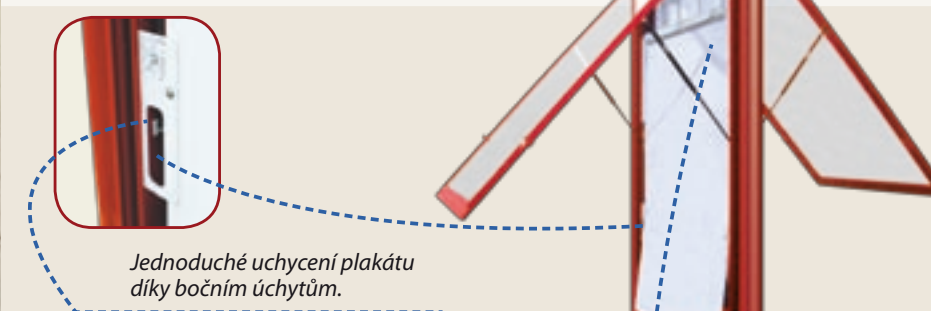

Jednoduché uchycení plakátu
díky bočním úchytům.

1 PANEL NA 2 SLOUPCÍCH QUATRO

	anodizované	barvené
světelný panel	508200	408200
nesevětný panel	508210	408210

2 NÁSTĚNNÝ PANEL

	anodizované	barvené
světelný panel	518000	418000
nesevětný panel	518100	418100

3 SLOUPEK QUATRO PLUS

	anodizovaný	barvený
přímé zapuštění	516406	416406

1'

Výměna plakátu
za méně
než minutu

Rychlé umístění plakátu
do záklopek



VITINCOM® inovuje a nabízí řešení standardizovaného osvětlení na bázi LED pro větší modernost a úsporu energie.



Proč si vybrat osvětlovací soupravu LED:

- >> bílé světlo vysoké kvality díky výběru prvotřídní LED : intenzita 60 lumenů na watt*,
- >> výjimečná délka životnosti : průměrně 100 000 hodin*, což je 5 krát více než u klasického neonu,
- >> omezená konzumace elektřiny : průměrná výkonost 15 wattů na lineární metr*,
- >> souprava s velmi jednoduchým použitím a nezabírající moc místa může být objednaná nezávisle na vitríně.


* Kromě souprav 509100, 509101, 509120 a 509121: 20 lumenů/watt, 75 000 hodin, 5 wattů/lineární metr.



Páska LED s minimálními rozměry je vybavená oboustranným lepicím povrchem.



Transfo 15 / 30W



Transfo 50W



Transfo 100W

Transformátor by ideálně měl být instalovaný mimo vitrínu v utěsněné schránce.

Varování:

soupravy LED jsou určeny k usnadnění četby informačních dokumentů, nejsou určeny k nasvícení reklamních materiálů.

strana	VITRÍNY				ref. soupr. LED			
	ODOLNÉ PLEXISKLO		BEZPEČNOSTNÍ SKLO		rozm. v mm	Ref.	Počet pásek LED	Transformátor
	anodizované	barvené	anodizované	barvené				
VITRÍNY „TRADITION“								
6 - 7	505000	405000			v. 400 x 550	509100	2	15W
	505001	405001			v. 750 x 550	509100	2	15W
	505002	405002			v. 750 x 750	509101	2	15W
	505050	405050			v. 660 x 905	509135	2	15W
	505003	405003			v. 1050 x 750	509101	2	15W
VITRÍNY „TRADITION“ DVOUKŘÍDLÉ								
8	505075	405075			v. 750 x 1200	509120	2	15W
9	505076	405076			v. 1050 x 1400	509121	2	15W
VITRÍNY „CLASSIQUE“								
10 - 11	506000	406000	506350	406350	v. 750 x 550	509115	1	15W
	506001	406001	506351	406351	v. 750 x 750	509116	1	15W
	506002	406002	506352	406352	v. 1050 x 750	509116	1	15W
	506003	406003	506353	406353	v. 1350 x 750	509123	2	30W
	506004	406004	506354	406354	v. 1350 x 1000	509102	2	30W
	506080	406080	506480	406480	v. 830 x 980	509117	1	15W
	506081	406081	506481	406481	v. 1080 x 1330	509136	1	30W
	506082	406082	506482	406482	v. 1130 x 1600	509106	1	30W
VITRÍNY „1 000“								
12 - 13	507080	407080	507400	407400	v. 1000 x 750	509116	1	15W
	507002	407002	507352	407352	v. 1350 x 750	509123	2	30W
	507003	407003	507353	407353	v. 1350 x 1000	509102	2	30W
	507081	407081	507401	407401	v. 1000 x 1350	509136	1	30W
	507082	407082	507402	407402	v. 1000 x 1600	509106	1	30W
	507083	407083	507403	407403	v. 1000 x 2010	509109	1	30W
VITRÍNY „1 000“ DVOUKŘÍDLÉ								
14 - 15	514020	414020			v. 750 x 1200	509103	1	30W
	514021	414021			v. 1050 x 1800	509108	1	30W
	514022	414022			v. 1050 x 2300	509110	1	50W
VITRÍNY „2 000“ - JEDNA STRANA								
16	510070	410070	510420	410420	v. 1000 x 750	509116	1	15W
	510002	410002	510352	410352	v. 1350 x 750	509123	2	30W
	510003	410003	510353	410353	v. 1350 x 1000	509102	2	30W
	510071	410071	510421	410421	v. 1000 x 1350	509136	1	30W
	510072	410072	510422	410422	v. 1000 x 1600	509106	1	30W
	510073	410073	510423	410423	v. 1350 x 1710	509107	2	50W
	510074	410074	510424	410424	v. 1710 x 1350	509104	2	50W
	510075	410075	510425	410425	v. 1000 x 2010	509109	1	30W
VITRÍNY „2 000“ - DVOJITÁ STRANA								
17	512070	412070	511420	411420	v. 1000 x 750	509123	2	30W
	512002	412002	512352	412352	v. 1350 x 750	509124	4	50W
	512003	412003	512353	412353	v. 1350 x 1000	509132	4	100W
	512071	412071	511421	411421	v. 1000 x 1350	509104	2	50W
	512072	412072	511422	411422	v. 1000 x 1600	509133	2	50W
	512073	412073	511423	411423	v. 1350 x 1710	509134	4	100W
	512074	412074	511424	411424	v. 1710 x 1350	509137	4	100W
	512075	412075	511425	411425	v. 1000 x 2010	509138	2	50W
VITRÍNY „3 000“ - JEDNA STRANA								
18			513100	413100	v. 1350 x 1000	509102	2	30W
			513101	413101	v. 1350 x 1710	509107	2	50W
			513102	413102	v. 1710 x 1350	509104	2	50W
VITRÍNY „3 000“ - DVOJITÁ STRANA								
19			513110	413110	v. 1350 x 1000	509132	4	100W
			513111	413111	v. 1350 x 1710	509134	4	100W
			513112	413112	v. 1710 x 1350	509137	4	100W



Informace v interiéru



Typická interiérová vitrína, která je zároveň elegantní a ekonomická, pro umístění dokumentů v kancelářích, na recepcích, v jednacích místnostech...



1



2

3 4



1 Vitrína „Média“



40 mm

Jednostranná vitrína. Hliníkový rám s tloušťkou 40 mm. Křídlové dveře z bezpečnostního skla silného 4 mm. Neviditelný zámek s 2 klíči.

Galvanizovaný bíle lakovaný zadní plech.

Může být instalována s pravým nebo s levým zámkem. Barva: stříbrná anodizovaná, černá, rubínově červená, kaštanově hnědá. K dispozici pro 2 A4, 4 A4, 6 A4 a 9 A4.

2 Souprava pro korkový podklad

Samolepicí korkové listy s tloušťkou 4 mm, které se přilepí přímo na plech vitríny. Tato souprava vám umožní upravit vitrínu dle vašich potřeb. Napínáčky: viz strana 16.

3 Souprava pro plstěný podklad

Samolepicí plstěný list, který se přilepí přímo na plech vitríny. Funguje výhradně pomocí lepicích destiček z Velcro®: viz strana 35.

Dodává se s 8, 16, 24 nebo 36 destičkami dle velikosti vitríny. Tato souprava vám umožní upravit vitrínu dle vašich potřeb.

4 Souprava osvětlení LED pro dvoukřídlové vitríny „Média“

Systém osvětlení LED šetří energii, jednoduše se instaluje a má výjimečnou životnost.

Viz reference a technické charakteristiky na str. 34.

1 VITRÍNY „MÉDIA“

vněj. rozm. v mm	anodizované	RAL 9005 černé	RAL 3003 rubínově červené	RAL 8015 kaštanově hnědé	A4
v. 382 x 512	504220	404223	404222	404221	2
v. 679 x 512	504240	404243	404242	404241	4
v. 715 x 722	504260	404263	404262	404261	6
v. 976 x 722	504290	404293	404292	404291	9

2 SOUPRAVA - KORKOVÝ PODKLAD PRO VITRÍNY „MÉDIA“

	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
reference	502120	502140	502160	502190

3 SOUPRAVA - PLSTĚNÝ PODKLAD PRO VITRÍNY „MÉDIA“

	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
reference	502320	502340	502360	502390

Revoluce v oblasti interiérových vitrín: estetická, originální a úsporná vitrina „Innova“ není pouze podporou pro informace; je to zároveň projev modernosti Vaší image.



1



2



1 Vitrína „Innova“



70 & 80 mm

Jednostranná vitrina s tloušťkou 70 mm (velikosti 2 A4 a 4 A4) nebo 80 mm (velikosti 6 A4 a 8 A4). Podklad z lakovaného plechu. Křídlové dveře z odolného plexiskla s tloušťkou 4 mm. **Exkluzivní systém VITINCOM®** umožňující zbavit se zámku: otevírání a zavírání se provádí díky originální manipulaci, kterou zvládne jen uživatel se zaškolením. Barva: rubínově červená, černá, šedá nebo bílá. K dispozici pro 2 A4, 4 A4, 6 A4 a 8 A4.

2 Souprava pro korkový podklad

Samolepicí korkové listy s tloušťkou 4 mm, které se přilepí přímo na plech vitríny. **Lze objednat následně po zakoupení vitríny:** tato souprava vám umožní upravit vitrínu dle vašich potřeb.

3 Souprava osvětlení LED pro dvoukřídlé vitríny „Innova“

Systém osvětlení LED šetří energii, jednoduše se instaluje a má výjimečnou životnost.

Viz reference a technické charakteristiky na str. 34.



3

1 VITRÍNY „INNOVA“

vněj. rozm. v mm	RAL 3003 rubínově červené	RAL 9015 černé	RAL 7033 šedé	RAL 9010 bílé	A4
v. 320 x 480	404322	404323	404324	404327	2
v. 617 x 480	404342	404343	404344	404347	4
v. 653 x 654	404362	404363	404364	404367	6
v. 863 x 654	404382	404383	404384	404387	8

2 SOUPRAVA - KORKOVÝ PODKLAD PRO VITRÍNY „INNOVA“

	2 A4	4 A4	6 A4	8 A4
reference	503120	503140	503160	503180

Robustní vitríny, které jsou elegantní a nastavitelné pro bezpečné zobrazení Vašich zpráv v místech s velkým provozem. Jejich dvoukřídlá verze poskytuje řešení velkých rozměrů, aniž by zabírala další prostor.



1 Vitrína „Référence“



Jednostranná vitrina. Hliníkový rám s tloušťkou 30 mm. Křídlové dveře jsou vyměnitelné a oboustranné, bez nutnosti použít nástroje nebo demontovat vitrínu. Skleněná tabule z odolného plexiskla, tloušťka 4 mm. Integrovaný závěs „Bezpečnostní“ zámek, 2 klíče na profilu dveří. Galvanizovaný bíle lakovaný zadní plech. Na výběr také: plstěný zelený poklad nebo korkový podklad, tloušťka 4 mm na lakovaném plechu (doplňky viz strana 16). Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (červená 3020, zelená 6005, modrá 5010).

2 Dvoukřídlá vitrina „Référence“



Jednostranná vitrina. Hliníkový rám s tloušťkou 30 mm. Dvoukřídlé dveře jsou vyměnitelné a oboustranné, bez nutnosti použít nástroje nebo demontovat vitrínu. Skleněná tabule z odolného plexiskla, tloušťka 4 mm. Integrovaný závěs „Bezpečnostní“ zámek, 2 klíče na profilu dveří. Galvanizovaný bíle lakovaný zadní plech. Konečná úprava: stříbrná anodizace.

3 Noha vitríny „Référence“

Hliníková trubka, stříbrně anodizovaná, Ø 50, výška 2 m. V horní části je černá zátka. Dodává se s 5 kolečky, které se buď připevní či nikoliv dle vašeho výběru.



4 Souprava osvětlení LED pro dvoukřídlé vitríny „Référence“

Systém osvětlení LED šetří energii, jednoduše se instaluje a má výjimečnou životnost.

Viz reference a technické charakteristiky na str. 34.

1 VITRÍNY „RÉFÉRENCE“, ANODIZOVANÉ

vněj. rozm. v mm	podklad plech	plstěný podklad	korkový podklad	A4
v. 400 x 550	505081	505089	505093	2
v. 750 x 550	505082	505090	505094	4
v. 750 x 750	505083	505091	505095	6
v. 1050 x 750	505084	505092	505096	9

dviřka: křídlová

1 VITRÍNY „RÉFÉRENCE“, BARVENÉ

vněj. rozm. v mm	podklad plech	plstěný podklad	korkový podklad	A4
v. 400 x 550	405081	405089	405093	2
v. 750 x 550	405082	405090	405094	4
v. 750 x 750	405083	405091	405095	6
v. 1050 x 750	405084	405092	405096	9



dviřka: křídlová

2 DVOUKŘÍDLÉ VITRÍNY „RÉFÉRENCE“

vněj. rozm. v mm	anodizované, podklad plech	A4
v. 750 x 1200	515600	8
v. 1050 x 1400	515601	12

3 NOHA VITRÍNY „RÉFÉRENCE“

reference 513510

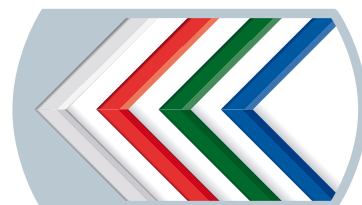

Pro vstupní haly a chodby: otvírání dveří nebrání průchodu osob. Podklad z plechu nebo korkový.



1 Vitrína „Référence“- posuvná



Jednostranná vitrina. Hliníkový rám, tloušťka 34 mm, s bezpečnostní zkosenou hranou. 2 posuvné dveře. Zasklení z pevného akrylátu, tloušťka 4 mm. Zámek na 2 klíče. Galvanizovaný bíle lakovaný zadní plech. Na výběr také: korkový podklad, tloušťka 4 mm, na lakovaném plechu. Konečná úprava: stříbrná anodizace.

2 Vitrína „Classique“- posuvná



Jednostranná vitrina. Hliníkový rám, tloušťka 60 mm se zaoblenými rohy pro dosažení větší bezpečnosti. 2 posuvné dveře. Zasklení z bezpečnostního skla, tloušťka 6 mm. Zámek na 2 klíče. Galvanizovaný bíle lakovaný zadní plech. Na výběr také: korkový podklad, tloušťka 4 mm, na lakovaném plechu. Konečná úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL (červená 3020, zelená 6005, modrá 5010).

3 Noha posuvné vitríny „Référence“

Hliníková trubka, stříbrně anodizovaná, Ø 50, výška 2 m. V horní části je černá zátka. Dodává se s 5 kolečky, které se buď připevní či nikoliv dle vašeho výběru. Pro dosažení dobré stability je třeba použít 2 nohy.



4 Souprava osvětlení LED pro dvoukřídlové vitríny „Classique“

Systém osvětlení LED šetří energii, jednoduše se instaluje a má výjimečnou životnost.

Viz reference a technické charakteristiky na str. 34.

1 VITRÍNY „RÉFÉRENCE“- POSUVNÉ



vněj. rozm. v mm	podklad plech	korkový podklad	A4
v. 750 x 1000	505100	505102	8
v. 750 x 1400	505101	505103	12

2 VITRÍNY „CLASSIQUE“- POSUVNÉ

vněj. rozm. v mm	ANODIZOVANÉ		BARVENÉ		A4
	podklad plech	korkový podklad	podklad plech	korkový podklad	
v. 750 x 1000	513000	513004	413000	413004	8
v. 750 x 1400	513001	513005	413001	413005	12
v. 1050 x 1800	513002	513006	413002	413006	24
v. 1050 x 2300	513003	513007	413003	413007	30

3 NOHA PRO POSUVNÉ VITRÍNY „RÉFÉRENCE“

Noha s 5 rameny a trubka Ø 50	513510
-------------------------------	--------

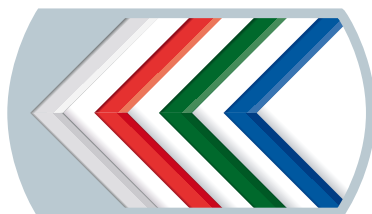

Tři ekonomicky výhodná řešení pro jednoduché zobrazení dílčích a trvalých zpráv.



1 Rám „Simply“



18 mm

Jednoduchost, aniž by musela být obětována účinnost. Jednostranný rám z PVC v červené, žluté, zelené nebo bílé barvě. Zvláštní tvar rámu umožňuje výběr orientace zprávy: lze jej naklonit směrem dolů (pozice A) nebo nahoru (pozice B). Díky dvěma tabulkám z plexiskla silným 4 mm je možné rychlé umístění dokumentů a jejich dokonalá prezentace. Následně je zcela jednoduše posuňte. Existuje jako 1 A4 a 2 A4.




2 Rám „Eco Clic“



10 mm

Přizpůsobí se častým změnám informací. Velmi snadné použití díky otočení profilů. Jednostranný hliníkový rám s tloušťkou 10 mm. Ochranná fólie z pružného plastu silná 1 mm. Konečné provedení: stříbrná anodizace. Existuje jako 1 A4 a 2 A4.




3 Rám Clic Clac „Robusto“



21 mm

Zvláště pevné a trvalé díky své koncepci a díky výběru materiálů, tento rám může být také použit v chráněném exteriéru. Velmi snadné použití díky otočení profilů. Jednostranný hliníkový rám s tloušťkou 21 mm. Plastové zaoblené rohy. Ochranná fólie z pružného plastu silná 1 mm. Konečné provedení: stříbrná anodizace, šedé rohy. Na výběr také: barva zelená, modrá, červená, rohy ve stejné barvě.



1 RÁMY „SIMPLY“

vněj. rozm. v mm	červené	žluté	zelené	bílé	A4
v. 307 x 234	403015	403018	403016	403019	1
v. 307 x 444	403025	403028	403026	403029	2

2 RÁMY „ECO CLIC“

vněj. rozm. v mm	stříbrná anodizace	A4
v. 335 x 247	504110	1
v. 335 x 457	504120	2

3 RÁMY CLIC CLAC „ROBUSTO“

vněj. rozm. v mm	anodizované	barevné	A4
v. 670 x 490	515002	415002	4 A4
v. 870 x 670	515003	415003	800 x 600
v. 1 270 x 870	515004	415004	1200 x 800

VITINCOM® inovuje a nabízí řešení standardizovaného osvětlení na bázi LED pro větší modernost a úsporu energie.



Proč si vybrat osvětlovací soupravu LED:

- >> bílé světlo vysoké kvality díky výběru prvotřídní LED : intenzita 60 lumenů na watt*,
- >> výjimečná délka životnosti : průměrně 100 000 hodin*,
- což je 5 krát více než u klasického neonu,
- >> omezená konzumace elektřiny : průměrná výkonnost 15 wattů na lineární metr*,
- >> souprava s velmi jednoduchým použitím a nezabírající moc místa může být objednaná nezávisle na vitríně.


* Kromě souprav 509100, 509101, 509102 a 509121: 20 lumenů/watt, 75 000 hodin, 5 wattů/lineární metr.



Páska LED s minimálními rozměry je vybavená oboustranným lepicím povrchem.



Transfo 15 / 30W



Transfo 50W

Transformátor by ideálně měl být instalovaný mimo vitrínu (např. v elektrické schránce).

strana	VITRÍNY				ref. soupr. LED			
	ODOLNÉ PLEXISKLO		BEZPEČNOSTNÍ SKLO		rozm. v mm	Ref.	Počet pásek LED	Transformátor
	anodizované	barvené	anodizované	barvené				
VITRÍNY „MÉDIA“								
24			504220		v. 382 x 512	509125	1	15W
				404221	v. 382 x 512	509125	1	15W
				404222	v. 382 x 512	509125	1	15W
				404223	v. 382 x 512	509125	1	15W
			504240		v. 679 x 512	509125	1	15W
				404241	v. 679 x 512	509125	1	15W
				404242	v. 679 x 512	509125	1	15W
				404243	v. 679 x 512	509125	1	15W
			504260		v. 715 x 722	509127	1	15W
				404261	v. 715 x 722	509127	1	15W
				404262	v. 715 x 722	509127	1	15W
				404263	v. 715 x 722	509127	1	15W
25			504290		v. 976 x 722	509127	1	15W
				404291	v. 976 x 722	509127	1	15W
				404292	v. 976 x 722	509127	1	15W
				404293	v. 976 x 722	509127	1	15W
VITRÍNY „INNOVA“								
26			404322		v. 320 x 480	509126	1	15W
				404323	v. 320 x 480	509126	1	15W
				404324	v. 320 x 480	509126	1	15W
				404327	v. 320 x 480	509126	1	15W
				404342	v. 617 x 480	509126	1	15W
				404343	v. 617 x 480	509126	1	15W
				404344	v. 617 x 480	509126	1	15W
				404347	v. 617 x 480	509126	1	15W
				404362	v. 653 x 654	509127	1	15W
				404363	v. 653 x 654	509127	1	15W
				404364	v. 653 x 654	509127	1	15W
				404367	v. 653 x 654	509127	1	15W
27				404382	v. 863 x 654	509127	1	15W
				404383	v. 863 x 654	509127	1	15W
				404384	v. 863 x 654	509127	1	15W
				404387	v. 863 x 654	509127	1	15W
VITRÍNY „RÉFÉRENCE“								
28	505081	405081			v. 400 x 550	509100	2	15W
	505082	405082			v. 750 x 550	509100	2	15W
	505083	405083			v. 750 x 750	509101	2	15W
	505084	405084			v. 1050 x 750	509101	2	15W
VITRÍNY „RÉFÉRENCE“ DVOUKŘÍDLÉ								
29	515600	415600			v. 750 x 1200	509120	2	15W
	515601	415601			v. 1050 x 1400	509121	2	15W
VITRÍNY „RÉFÉRENCE“ POSUVNÉ								
30	505100				v. 750 x 1000	509130	1	15W
	505101		PLEXI RIGIDE		v. 750 x 1400	509131	1	30W
	505102				v. 750 x 1000	509130	1	15W
	505103				v. 750 x 1400	509131	1	30W
VITRÍNY „CLASSIQUE“ POSUVNÉ								
30			513000	413000	v. 750 x 1000	509117	1	15W
			513001	413001	v. 750 x 1400	509136	1	30W
			513002	413002	v. 1050 x 1800	509108	1	30W
			513003	413003	v. 1050 x 2300	509110	1	50W
			513004	413004	v. 750 x 1000	509117	1	15W
			513005	413005	v. 750 x 1400	509136	1	30W
			513006	413006	v. 1050 x 1800	509108	1	30W
		513007	413007	v. 1050 x 2300	509110	1	50W	

Ideální řešení při nedostatku prostoru na stěnách pro instalaci interiérových vitrín.



Nastavitelná mříž v. 2 000 x š. 1 000. Rám z ocelové trubky Ø 25. Oka ve vel. 50 x 50. Prodává se po 3 se 6 montovacími klipy a s 12 háčky pro zavěšení vitrín. Konečná úprava: kovově šedá barva. Na výběr také: dvojitá noha při odděleném použití každé mříže, pokud je to potřeba.

Po 3 mřížích s montovacími klipy (1 mříž)

ref. 513603

Na výběr také dvojitá noha

ref. 513604

Doplňky pro vitríny



PODKLAD PLECH: MAGNETICKÉ DESTIČKY

v sáčku po 12 kusech:

Ø 10	ref. 502002	Ø 30	ref. 502000
Ø 20	ref. 502001		

KORKOVÝ PODKLAD: NAPÍNAČKY

Krabičky s 40 napínačky ref. 502003

PLSTĚNÝ PODKLAD: DESTIČKY VELCRO®

Strana VELCRO® se připevňuje na plstěný povrch; druhá strana je lepicí a lze na ni připevnit Vaše dokumenty: Systém připevnění se tak stává neviditelným!

Destičky Ø 19

ref. 502015



Jiné technické charakteristiky :

- LED : IP (index ochrany) 44
- Transformátory 15 W a 30 W : IP 67
- Transformátor 50 W : IP20
- Doporučení pro kabelování (maximální vzdálenost na lineární metr pásy LED):

- > 5 m s kabelem 2 x 0,75 mm²
- > 10 m s kabelem 2 x 1,5 mm²
- > 15 m s kabelem de 2 x 2,5 mm²